



СТУПЕНЧАТАЯ
СИНУСОИДА



РОЗЕТКИ С
БАТАРЕЙНОЙ
ПОДДЕРЖКОЙ



ЗАЩИТА ОТ
КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ



СВЕТОДИДНАЯ
ИНДИКАЦИЯ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕЗАПУСК



ХОЛОДНЫЙ
СТАРТ



ЗАЩИТА ОТ
ВСПЛЕСКОВ
В СЕТИ



ЗВУКОВОЕ
ОПОВЕЩЕНИЕ



СВЕТОДИДНАЯ
ИНДИКАЦИЯ



ЛЕГКИЙ



КОМПАКТНЫЙ




ТИХИЙ

ИБП серии Back Basic S New – это надёжное и доступное решение для защиты электроники от перебоев электроснабжения. Линейка представлена тремя однофазными линейно-интерактивными моделями: Back Basic 650S, 850S и 1050S. Back Basic S New Euro - позволяет подключить до 3-х устройств одновременно через входные разъёмы питания, расположенные на задней стороне.

ИБП проводит постоянную фильтрацию входного напряжения, обеспечивая защиту подключённого оборудования от всплесков и шумов в электросети. Защита от перегрузки при питании от сети обеспечивается за счёт перехода в режим неисправности через 5 секунд при перегрузке в 110% от допустимой. В случае если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдёт в режим неисправности. Среднее время автономной работы от батареи при нагрузке 100 Вт составляет 20 минут.


Благодаря компактному размеру и легкому весу, бесперебойник можно разместить в любом месте вашего дома или офиса, где он будет незаметен и удобен в использовании. Если вы ищете надёжный и компактный ИБП для защиты компьютера или периферийных устройств от перебоев с электричеством, то Back Basic S New станет отличным выбором.

Индикатор режима
работы от сети
Индикатор
неисправности/
перегрузки



Индикатор режима
работы от батареи
Кнопка включения/
выключения

Входные/выходные порты
для защиты телефона/
факса/модема/DSL
Предохранитель




USB-порт

Розетки
с батарейной
поддержкой
и с защитой
от перенапряжения

Входной кабель питания


Back Basic 650S New Euro/Back Basic 850S New Euro

Индикатор режима
работы от сети
Индикатор
неисправности/
перегрузки

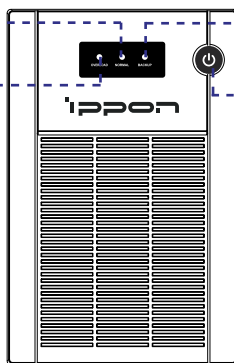

Индикатор режима
работы от батареи
Кнопка включения/
выключения

Входные/выходные порты
для защиты телефона/
факса/модема/DSL

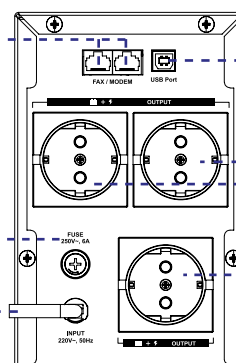

USB-порт

Розетки
с батарейной
поддержкой
и с защитой
от перенапряжения

Предохранитель


Входной кабель питания

Back Basic 1050S New Euro


Технические характеристики

МОДЕЛЬ:	Back Basic 650S New Euro	Back Basic 850S New Euro	Back Basic 1050S New Euro
ID	2095134	2095135	2095136
Топология	Линейно-интерактивная		
Выход			
Полная мощность	650 ВА	850 ВА	1050 ВА
Активная мощность	360 Вт	480 Вт	600 Вт
Номинальное напряжение	220/230/240 В		
Стабильность напряжения (батарейный режим)	± 10%		
Номинальная частота	50/60 Гц		
Стабильность частоты (батарейный режим)	± 0.5 Гц		
Форма напряжения	Модифицированная синусоида		
Время переключения	2-6 мс, 20 мс Макс.		
Выходы	Schuko 3		
Вход			
Номинальное напряжение	220/230/240 В		
Диапазон напряжения при 50% нагрузке	165-270 В		
Диапазон напряжения при 100% нагрузке			
Диапазон частоты	45-65 Гц		
Разъем питания	Кабель питания с вилкой Schuko		
Батареи			
Тип	Необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные		
Установленные батареи	12В/7Ач	12В/9Ач	12В/5Ач x 2 шт.
Время автономной работы при 30% нагрузке	14 мин	13 мин	13 мин
Время автономной работы при 50% нагрузке	6 мин	1 мин	6 мин
Время автономной работы при 70% нагрузке	1 мин	35 с	2 мин 40 с
Время заряда из состояния полного разряда	6 часов до 90%	8 часов до 90%	6 часов до 90%
Защита и фильтрация			
От короткого замыкания	Да		
От перегрузки в линейном режиме	Да		
КПД при 100% нагрузке			
В линейном режиме	> 97%		
Средства связи, управления и администрирования			
Связь с ПК	Есть		
Поддерживаемые ОС	Windows, Linux, FreeBSD		
Интерфейс пользователя	RS-232- или USB-порты		
Физические характеристики и свойства			
Размеры ШхВхГ	94 x 139 x 305 мм		122 x 192 x 345 мм
Длина USB-кабеля	1500 мм		
Масса нетто	4.2 кг	4.9 кг	7.4 кг
Масса брутто	4.5 кг	5.3 кг	7.9 кг
Охлаждение	Принудительное		
Уровень создаваемого шума	< 40 дБ на 1 м		
Степень защиты оболочки	IP20		
Условия эксплуатации			
Диапазон температуры	От 0 до 40°C		
Диапазон относительной влажности	20-95% (без конденсации)		
Диапазон высоты над уровнем моря	0-3000 м		
Условия хранения			
Диапазон температуры	От -15 до 60°C		
Диапазон относительной влажности	0-95% (без конденсации)		
Диапазон высоты над уровнем моря	0-4000 м		
Соответствие требованиям безопасности			
О безопасности низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011		
Электромагнитная совместимость технических средств	ТР ТС 020/2011		
Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники	ТР ЕАЭС 037/2016		


Комплект поставки




Руководство пользователя



USB-кабель 1 шт.

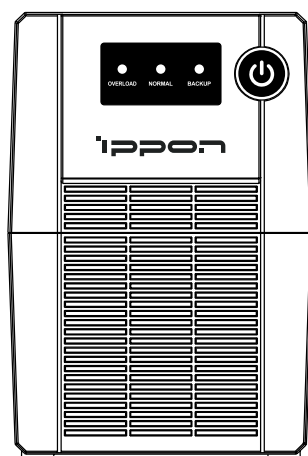

Back Basic 650S New Euro/
Back Basic 850S New Euro

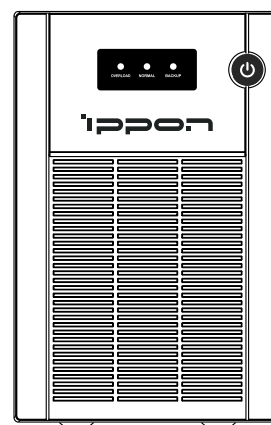

Back Basic 1050S New Euro